



Elektrotechnische Fabrik
GmbH & Co. KG

Bevertalstraße 20
D-42499 Hückeswagen
Tel.: +49 2192 9166 0
Fax: +49 2192 9166 66

Montage

- Für das Anschlusskabel ein Loch mit \varnothing 11 mm bohren
- Das Anschlusskabel durch das Loch stecken
- Die Mastbauantenne ausrichten und an den Mast drücken
- Die Mastbausteckdose mit den beiden Bohrschrauben (4,8 x 22; SW8) am Mast befestigen

Montageanleitung

Mastbauantenne HSW 3150

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Mastbauantenne HSW 3150 ist zum Anbau an geeignete Lichtmaste vorgesehen.

Bei einer anderen Verwendung des Produkts ist Rücksprache mit dem Hersteller zu halten.

Sicherheitshinweise

Beim Arbeiten an elektrischen Anlagen sind die gültigen Bestimmungen wie z.B. VDE 0100 einzuhalten. Die Montage ist nur von Fachpersonal oder unterwiesenen Personen im spannungsfreien Zustand auszuführen.

Service



Bei Funktionsstörungen oder Reklamationen des Produkts wenden Sie sich bitte an ihren Verkaufsberater oder an den Hersteller.

Technische Daten

Frequenzband	LoRa Europa 868 MHz 863 – 870 MHz
Frequenzbereich Bandbreite abgestimmt	857 – 874 MHz
Impedanz	50 Ω
Schutzart	IP66
Abmessungen (L x B x H)	100 x 51 x 45 mm

Anschluss

- Anschlusskabel in den Kabelanschlusskasten einführen und gemäß der Kabelbelegung anschließen

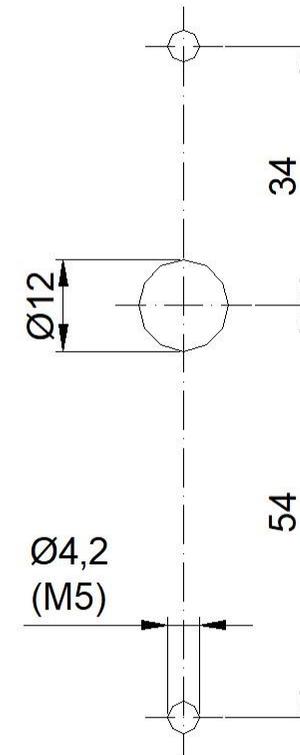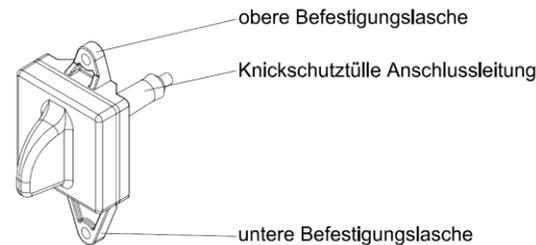

Bohrbild

Nicht maßstabsgerecht!