




Elektrotechnische Fabrik
GmbH & Co. KG

Kabelanschlusskasten HSW 2811 HSW 2911 geschlossene Stirnseite

Technische Daten

Bemessungsspannung / -strom	400 V / 500V 16 A / 63 A	
Schutzart	IP54	
Schutzklasse	II	
Abmessungen (L x B x H)	HSW 2811 HSW 2911	300 x 100 x 96 mm 370 x 100 x 96 mm
Mastinnendurchmesser	ab 120 mm	
Türgröße	ab 100 x 400 mm	
Anschlussquerschnitte Einspeisungsseite	3 Kabel 5 x 6 - 35 mm ²	
Anschlussquerschnitte Abgangsseite	4 Kabel bis 5 x 2,5 mm ² Alternativ 2 Kabel bis 5 x 2,5 mm ² 1 Kabel bis 5 x 6 mm ²	
Angewendete Normen	DIN VDE 0660-505; DIN 43628	

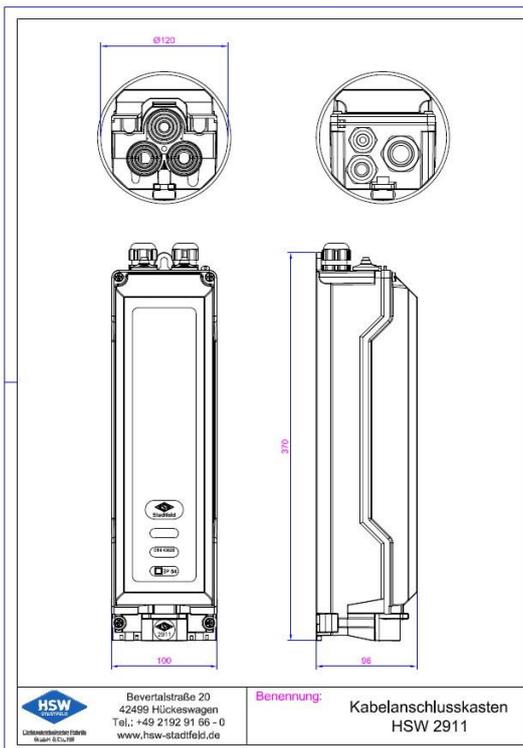

Lieferumfang

Gummidichtung

Optional – jetzt auch mit!

geschlossener Stirnseite

Verschraubungen bis 2 x M25

Zubehör

Verschraubung M20 x 1,5 mm

Mastbefestigungsschrauben M6 x 12 mm

Verschiedene Erdungslitzen

Gehäusedeckel in klar oder schwarz

Überspannungsschutz HSW 7020



Bevertalstraße 20
42499 Hückeswagen
Tel.: +49 2192 91 66-0
www.hsw-stadtfeld.de

Benennung: Kabelanschlusskasten
HSW 2911

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten (Stand: Februar 2021)