



Elektrotechnische Fabrik
GmbH & Co. KG

Stadtfeld GmbH & Co. KG
Bevertalstraße 20, D-42499 Hückeswagen

Tel. +49 2192.91 66-0, Fax +49 2192.91 66-66
hsw@hsw-stadtfeld.de, www.hsw-stadtfeld.de

Montageanleitung

Unterputzkasten HSW 430

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Unterputzkasten HSW 430 ist für den universellen Einbau in Wandöffnungen konzipiert.
Er ist für den Einbau von Kabelanschlusskästen bis HSW 2509 ausgelegt.
Bei einer anderen Verwendung des Produkts ist Rücksprache mit dem Hersteller zu halten.

Sicherheitshinweise

Beim Arbeiten an elektrischen Anlagen sind die gültigen Bestimmungen wie z.B. VDE 0100 einzuhalten.
Die Montage ist nur von Fachpersonal oder unterwiesenen Personen im spannungsfreien Zustand auszuführen.

Service

Bei Funktionsstörungen oder Reklamationen des Produkts wenden Sie sich bitte an ihren Verkaufsberater oder an den Hersteller.

Montage Unterputzkasten HSW 430

Es ist darauf zu achten, dass die Aushöhlung groß genug ist, um eine ordnungsgemäße Montage zu gewähren. Der Rahmen hat eine Spaltabdeckung von 35 mm.

Je nach Durchmesser des Abgangskabels die Stufen-Würgenippel aufschneiden, die Eingangs- und Abgangskabel einziehen und das Unterteil in die Aushöhlung einsetzen.

Stellen Sie sicher, dass das Unterteil tief genug montiert wird. Die Oberkante des Unterteils muss mindestens 5 mm tiefer liegen als die Oberfläche der Wand. Der Rahmen ermöglicht eine Oberflächenanpassung von 35 mm.

Das Unterteil zum Fixieren einmörteln, einschäumen oder optional durch Bohrungen auf der Rückseite anschrauben. Weiterhin können die seitlichen Montagebänder zu Putzhaken ausgerichtet werden.

Den Rahmen auf das Unterteil aufsetzen und mit der Wandoberfläche bündig ausrichten oder auf die Wandoberfläche aufsetzen. Mittels der vier Feststellmutter wird der Rahmen befestigt.

Montage Kabelanschlusskasten

Den Kabelanschlusskasten entsprechend den geltenden Sicherheitsbestimmungen montieren.

Sicherheitshinweis

Um den Unterputzkasten in die örtlichen Schutzmaßnahmen einzubeziehen, besteht die Möglichkeit eine Erdungslitze am Unterputzkasten anzuschließen.


Die Tür einsetzen und den Unterputzkasten mit der diebstahlhemmenden Schraube Pin-TORX T-40 schließen.

Technische Daten


- Edelstahl 1 mm (1.4301)
- Tür mit diebstahlhemmender Schraube Pin-TORX T-40
- Putzausgleich bis 35 mm
- Eingangsseitig: Kabelzugang 101 x 69 mm (B x H)
- Abgangsseitig: 2 Stufen-Würgenippel für Kabel bis Ø 21 mm (andere Ausführungen auf Anfrage)
- Innenseitig: C-Schiene (Gerätesteg) nach DIN 49778, Länge 400 mm mit 2 Schiebemuttern M6



Lieferumfang

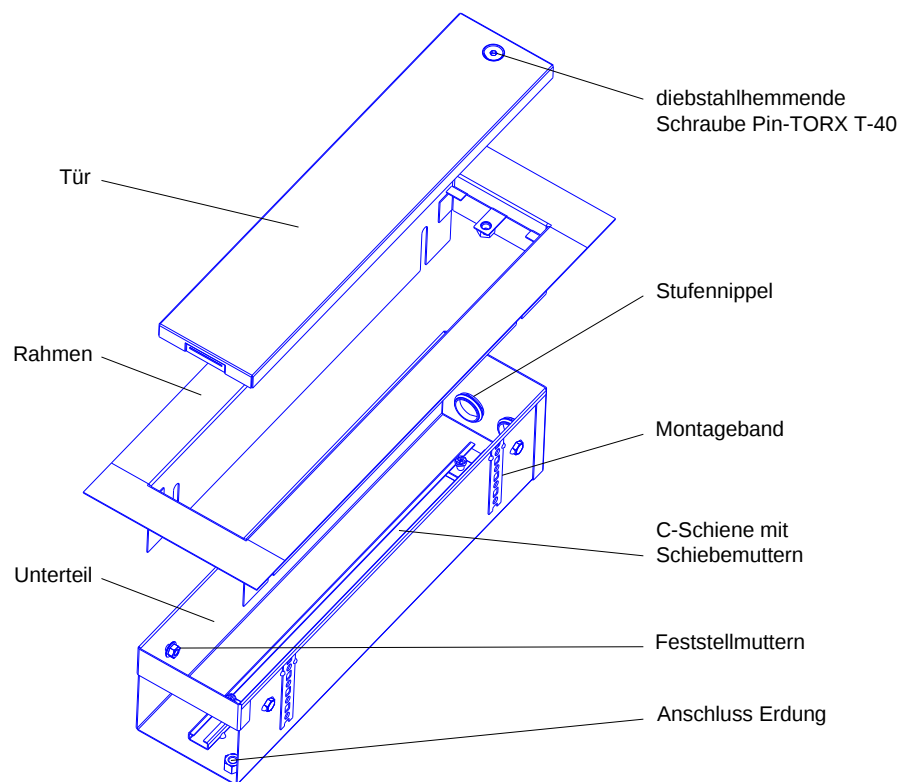

Abmessungen

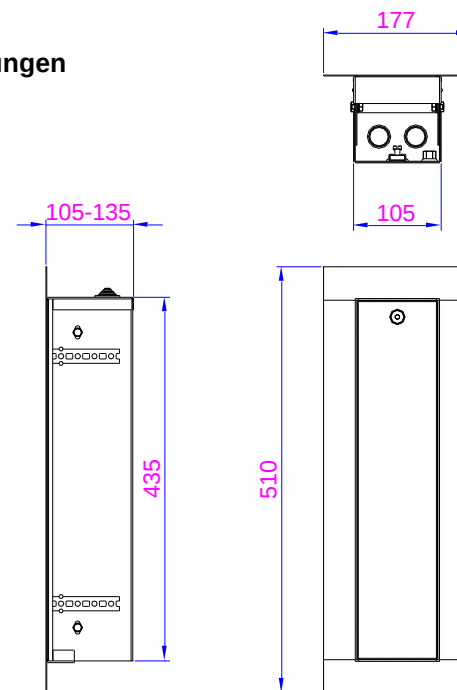

Maximal nutzbare Innenabmessungen

