Elektrotechnische Fabrik
GmbH & Co. KG

Überspannungsschutz HSW 7020

Technische Daten

HSW 7020	
Nennspannung (U_n)	220-240 V_{ac}
Höchste Dauerspannung L-N (U_c)	320 V_{ac}
Höchste Dauerspannung L-L (U_c)	480 V_{ac}
Max. Nennlaststrom (I_L)	10 A
Schutzpegel (U_P)	1,5 kV
Nennableitstrom 8/20µs (I_n)/ Pol	5 kA
Max. Ableitstoßstrom 8/20µs (I_{max})/ Pol	10 kA
Gesamtableitstoßstrom 8/20µs (I_{total})	30 kA
Kombinierter Stoß (U_{oc})/ Pol	10 kV
Kurzschlussfestigkeit	10000 A
Gerät defekt	Trennung vom Netz und Stromkreistrennung
Schutzfunktion defekt	LED aus
Anschlussklemmen	max. 2,5 mm²
Angewendete Normen	DIN EN 61643-11

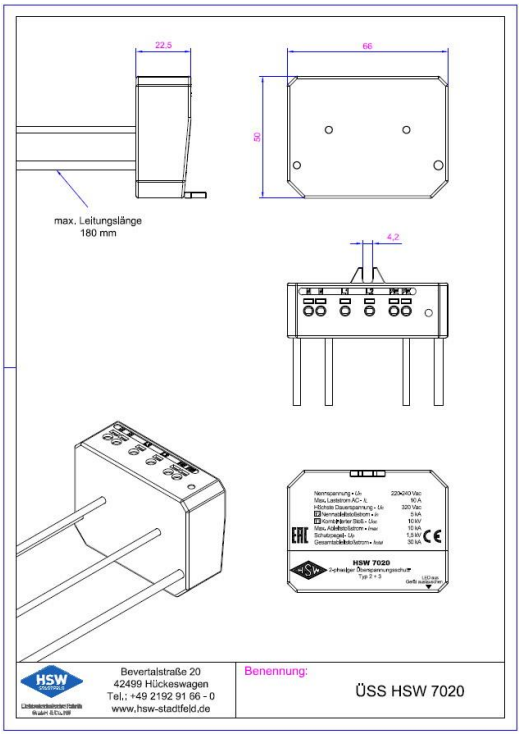

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten (Stand: Juli 2019)