




Elektrotechnische Fabrik  
GmbH & Co. KG

## Keramikfassung HSW 287

### Technische Daten

Sockettyp	Keramikfassung (12 V) GY6,35
Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstrom	10 A
Bemessungstemperatur	250 °C
Befestigung	Durchgangslöcher für M3 (Lochabstand 12 mm)
Anschluss	0,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup>

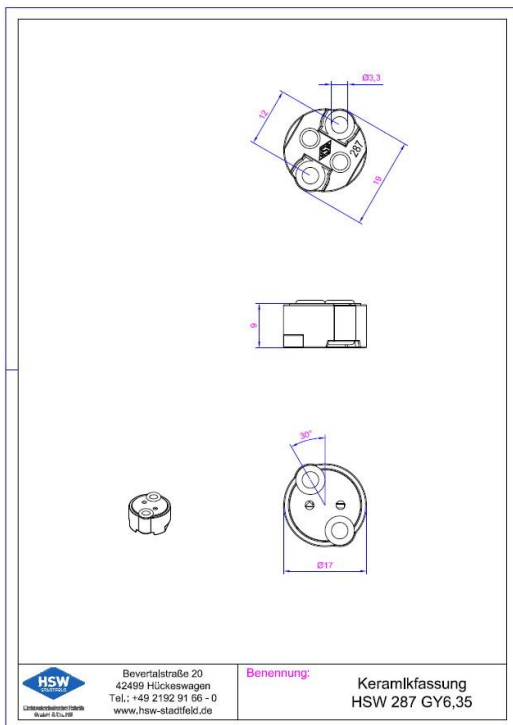

### Lieferumfang

Gefederte Kontakte, Nickel versilbert

### Zubehör

GY6,35, G4, Kombi

Anschlussleitung nach Kundenvorgabe

Befestigung mit Gewindebuchsen M3



Bevertalstraße 20  
42499 Hückeswagen  
Tel.: +49 2192 91 66 0  
www.hsw-stadtfeld.de

Benennung:

Keramikfassung  
HSW 287 GY6,35

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten (Stand: August 2019)