




Elektrotechnische Fabrik
GmbH & Co. KG

Kabelanschlusskasten HSW 1198

Technische Daten

Bemessungsspannung / -strom	250 V / 6,3 A
Schutzart	IP55
Schutzklasse	II
Sicherung	G-Sicherungseinsatz bis 6,3 A
Abmessungen (L x B x H)	160 x 59 x 43 mm
Mastinnendurchmesser	ab 68 mm
Türgröße	ab 60 x 200 mm
Anschlussquerschnitte Einspeisungsseite	2 Kabel 5 x 2,5 mm ² bis 5 x 6 mm ²
Anschlussquerschnitte Abgangsseite	1 Kabel 5 x 0,75 mm ² bis 5 x 2,5 mm ²
Angewendete Normen	DIN VDE 0660 Teil 505; DIN 43628; DIN VDE 0613 Teil 2-1

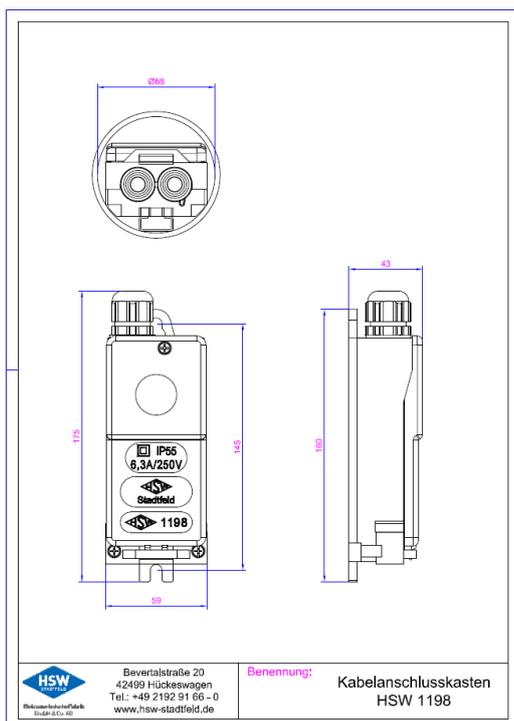

Lieferumfang

Verschraubung PG 13,5

Sicherungseinsatz

Zubehör

Mastbefestigungsschrauben M6 x 12 mm