




Elektrotechnische Fabrik
GmbH & Co. KG

Kabelanschlusskasten HSW 1921

Technische Daten

Bemessungsspannung / -strom	400 V / 16 A
Schutzart	IP43
Sicherung	2 x D01 (E14) bis 16 A
Abmessungen (L x B x H)	245 x 66 x 55 mm
Mastinnendurchmesser	ab 70 mm
Türgröße	ab 70 x 250 mm
Anschlussraum Eingangsbereich	70 mm
Anschlussquerschnitte Einspeisungsseite	3 Kabel 5 x 2,5 mm ² bis 5 x 10 mm ²
Anschlussquerschnitte Abgangsseite	2 Kabel 5 x 1,5 mm ² bis 5 x 2,5 mm ²
Angewendete Normen	DIN VDE 0660 Teil 505; DIN 43628

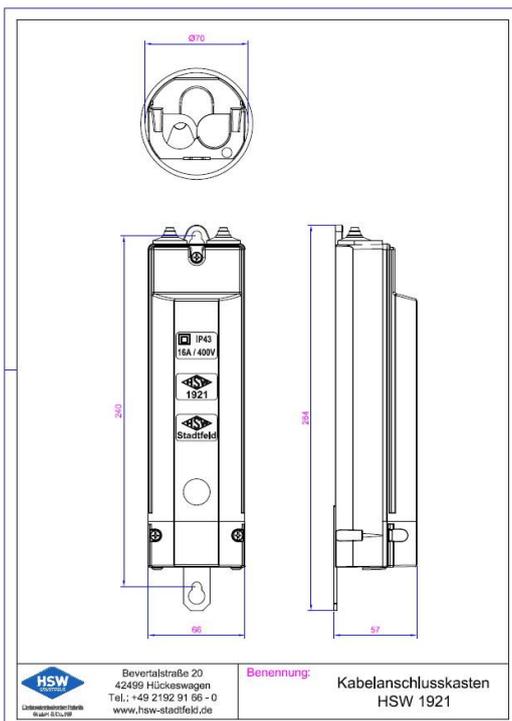

Lieferumfang

Ausführung mit Durchgangsverdrahtung des PE-Anschlusses nach außen auf C-Schiene über Befestigungssteg

Schraubkappen

Schiebedichtung

Zubehör

Sicherungseinsätze und Passhülsen

Mastbefestigungsschrauben M6 x 12 mm

Gehäusedeckel in klar oder schwarz

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten (Stand: Juni 2021)