




Elektrotechnische Fabrik
GmbH & Co. KG

Mastanbausteckdose HSW 4031

Technische Daten

Steckdose	4 poliger (3+PE) Steckverbinder als Flanschdose inklusive Verschlusskappe IP66
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	16 A
Schutzart	IP66
Abmessungen (L x B x H)	100 x 51 x 48 mm

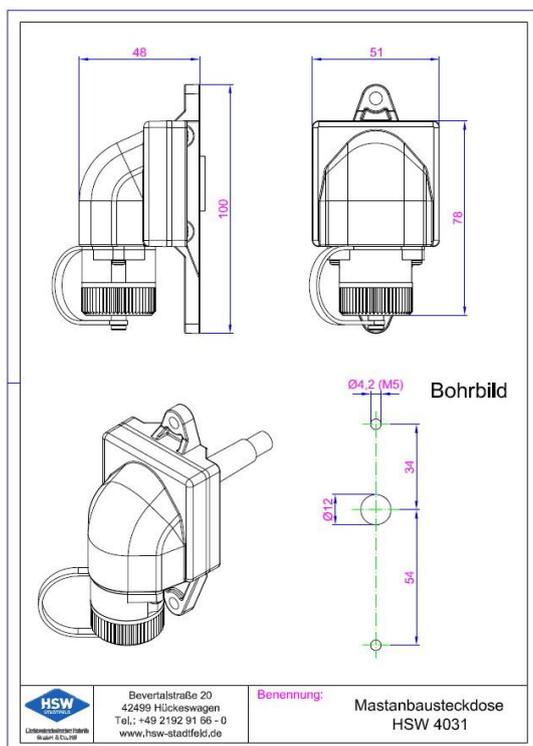

Lieferumfang

2 Bohrschrauben 4,8 x 22 mm

Anschlussleitung

Ausstattungsvarianten

Anschlussleitung H05VV-F 3 x 1,5 mm² in 4.500 mm,
6.000 mm oder 8.000 mm Länge
(weitere Längen auf Anfrage)

Passender Kabelstecker



Bevertalstraße 20
42499 Hückeswagen
Tel.: +49 2192 91 66 -0
www.hsw-stadtfeld.de

Benennung: Mastanbausteckdose
HSW 4031